


SILVERLINE[®]

Trailer Hitch Lock - 50mm Dia Ball Coupling


1

- GB** Place the ball in the hitch coupling, then unlock and remove the centre barrel
- F** Placez la boule d'ancrage dans la tête d'attelage, puis déverrouillez-la et retirez-en la partie centrale
- D** Setzen Sie die Kugel in die Anhängerkupplung ein. Entriegeln Sie das Schloss und entnehmen Sie den Schließzylinder.
- ESP** Coloque la bola de anclaje en el cabezal de enganche, gire la llave para desbloquearla y retire su parte central
- I** Place the ball in the hitch, then unlock and remove the centre barrel
Inserite la sfera nel gancio, poi sbloccate e rimuovete il cilindro interiore.
- NL** Plaats de bal in de holte aan de onderkant van uw aanhanger/caravan. Ontgrendel en verwijder het centerpunt van de bal met de sleutel

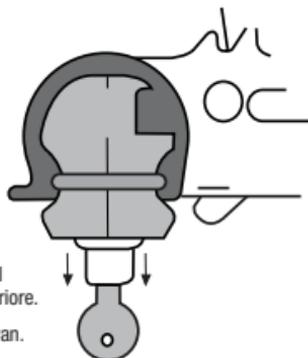

2

- GB** Insert hex key and turn clockwise to expand the ball as far as possible
- F** Insérez la clé mâle et tournez dans le sens horaire pour écarter le plus possible les deux sections de la boule d'ancrage
- D** Führen Sie den Innensechskantschlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Kugel soweit wie möglich aufzuspreizen.
- ESP** Inserta la llave hexagonal y gírela en el sentido horario para separar lo más posible las dos secciones de la bola de anclaje
- I** Insert hex key and turn clockwise to expand the ball as far as possible
Inserite la chiave a testa esagonale e tornatela in senso orario per alloggiare la sfera nel gancio.
- NL** Plaats de inbussleutel in het bestemde gat, en draai deze zo ver mogelijk rechtsom voor het uitzetten van de bal



3

- GB** Replace the centre barrel and lock in position
- F** Réintroduisez le barillet central et re-verrouillez-le
- D** Setzen Sie den Schließzylinder wieder ein und verriegeln Sie ihn.
- ESP** Vuelva a introducir el cilindro central y a cerrarlo con la llave
- I** Replace the centre barrel and lock in position
Riposizionate il cilindro interiore e bloccatela in posizione.
- NL** Plaats het centerpunt terug in positie en zet deze op slot met de sleutel

